

Látkové stínění
PLISÉ



PLISÉ

Plisé je vhodné do všech typů oken. Lehce si poradí i s atypickými tvary, nebo střešními okny. Používá se často i ke stínění zimních zahrad.

Pestrá paleta látek různých dekorů a vlastností uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka. Plisé je možné ovládat ručně pomocí madla, táhla, šňůry, řetízku, nebo motoricky.

Obchodní partner:

CLIMAX 

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte **www.climax.cz**

SG-20132

Vyrábíme Vaše látkové stínění ...

CLIMAX 


t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Plisé VS, F pro vertikální okna a dveře




Plisé VS, F pro vertikální okna a dveře - je určeno do všech typů oken a dveří. Lze je ovládat madlem, šnúrou nebo motorem. V jednom okně lze kombinovat i dva různé typy látek - tzv. provedení „den + noc.“ Žaluzie plisé jsou ideálním stíněním pro atypické tvary oken a dveří.


Plisé VS - s bočním vedením




VS 1 - Klasické stahování směrem dolů




VS 2 - Polohování látky libovolně zhora dolů, zdola nahoru




VS 3 - Spojení dvou látek v jednom výrobku („den + noc“)




VS 4 - Použití do oken se šikminou




Typy vhodné pro různé tvary oken: trojúhelník, lichoběžník, pěti i šestiúhelník




Plisé F - volně visící




F 1 - Klasické stahování směrem dolů, s brzdou




F 2 - Polohování látky libovolně zhora dolů, zdola nahoru



F 3 - Provedení se dvěmi ovládacími, spojení dvou látek v jednom výrobku



FE - Plisé s motorickým ovládáním




Typy vhodné pro různé tvary oken: trojúhelník, lichoběžník


Plisé PL pro zimní zahrady




Plisé PL pro interiérové stínění zimních zahrad - ideální řešení pro zimní zahrady. Lze je dodat v různých tvarech, a to jak tvary pravouhlé, tak i lichoběžníky, trojúhelníky, pětiúhelníky, šestiúhelníky, nebo pro okna se šikminou. Ovládají se pomocí madla, kliky anebo motoru. Vedení plisé je zajištěno ocelovými lanky.




PL 11 - Pravoúhlé tvary




PL 30, 31 - Lichoběžníky




PL 32, 33 - Trojúhelníky



PL 40 - Skla se šikminou



PL 41 - Pětiúhelníky




PL 42 - Šestiúhelníky

Plisé DF pro střešní okna




Plisé DF pro střešní okna - je určeno speciálně pro střešní okna. Boční vedení je řešeno pomocí vodičů lišt (DF Comfort), nebo lanky. Využit lze nepřeberné množství látek různých dekorů. Na jednom okně je možné kombinovat i dvě látky typu „den - noc“, která Vám zajistí barevné oživení interiéru.


Plisé DF Comfort - s bočním vedením v lištách



DF Comfort 10 - Klasické stahování směrem dolů




DF Comfort 20 - Polohování látky libovolně zhora dolů, zdola nahoru




DF Comfort 30 - Spojení dvou látek v jednom výrobku („den + noc“)


Plisé DF - s bočním vedením v lanku



DF 10 - Klasické stahování směrem dolů, boční vedení v lanku



DF 20 - Polohování látky libovolně zhora dolů, zdola nahoru




DF 30 - Spojení dvou látek v jednom výrobku („den + noc“)

Plisé SD fixní - trojúhelníky, Plisé SR fixní, pohyblivé - půlkruhy, čtvrtkruhy




Plisé SD - fixní plisé slouží k trvalému zastínění oken, bez možnosti ovládání. Vyrábí se ve tvaru trojúhelníku, a lze jej využít i pro střešní okna.

Plisé SR - fixní nebo pohyblivé plisé - slouží k zastínění půlkruhových nebo čtvrtkruhových oken. V případě pohyblivého typu se plisé ovládá pomocí madla.

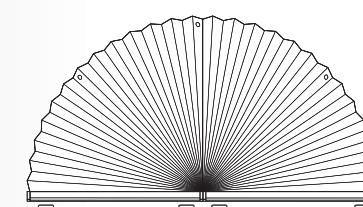

SR 1 - Fixní plisé ve tvaru půlkruhového oblouku (v nabídce i čtvrtkruh) - bez možnosti ovládání

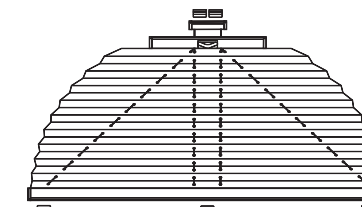

SR 2 - Pohyblivé plisé ve tvaru půlkruhového oblouku, se stahováním směrem dolů

Látkové stínění Plisé - údržba

Plisé - nespornou výhodou plisovaných látek je jejich snadná údržba. V případě potřeby ponořte plisé do vodní lázně o teplotě 30° s přídavkem čistícího přípravku. Látku důkladně omyjte a následně plisé stlačte, aby došlo k vytlačení přebytečné vody. Poté plisé pověste a ve vytaženém stavu sušte. Během sušení látku několikrát stáhněte a vytáhněte. Látku nežehlete, ani nepoužívejte alkalické čistící prostředky, chemické ani ultrazvukové čištění.

Výše uvedený způsob čištění vodou není určen pro látky zatemňující. Ty čistíte pouze vlhkou utěrkou.

U plisé s elektrickým pohonem se nesmí elektrodlíly namáčet!

Pro trvalé plisování je důležité plisé pravidelně ovládat. Kvalitu látky udržíte, pokud plisé necháte občas déle vytažené.

Plisé není určeno do exteriéru, ani ke stínění bazénů.